



VD 2101

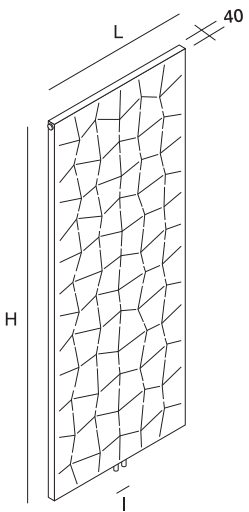


Modèle standard

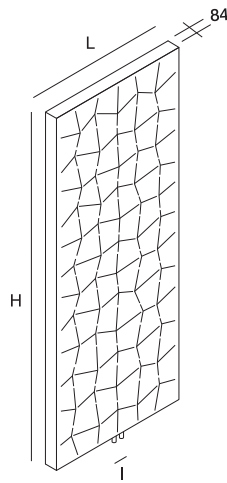


Modèle forte puissance

Fixations standard 45 mm

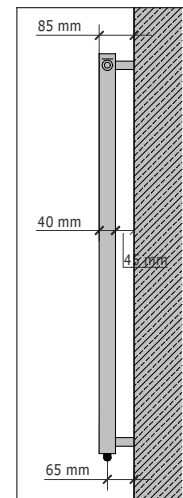

Fixations optionnelles 30 mm

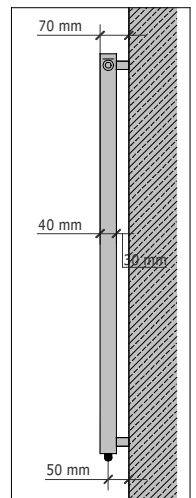


Modèle standard	H hauteur	L largeur	I entraxe	Puissance			
				$\Delta T 50^\circ C$		$\Delta T 60^\circ C$	
				KCal/h	Watt	KCal/h	Watt
				1600 mm	640 mm	50 mm	1362
400 mm	1760 mm	50 mm	1078	1254	1356	1577	
2000 mm	320 mm	50 mm	867	1008	1091	1269	
960 mm	960 mm	50 mm	1217	1415	1531	1780	

Modèle forte puissance	H hauteur	L largeur	I entraxe	Puissance			
				$\Delta T 50^\circ C$		$\Delta T 60^\circ C$	
				KCal/h	Watt	KCal/h	Watt
				1600 mm	640 mm	50 mm	1839
400 mm	1760 mm	50 mm	1170	1361	1473	1713	
2000 mm	320 mm	50 mm	1643	1910	2067	2403	
960 mm	960 mm	50 mm	1455	1693	1831	2129	

MODALITÉ D'INSTALLATION


- E = entrée
- U = sortie
- ▲ D = diaphragme
- S = purgeur
- | I = entraxe

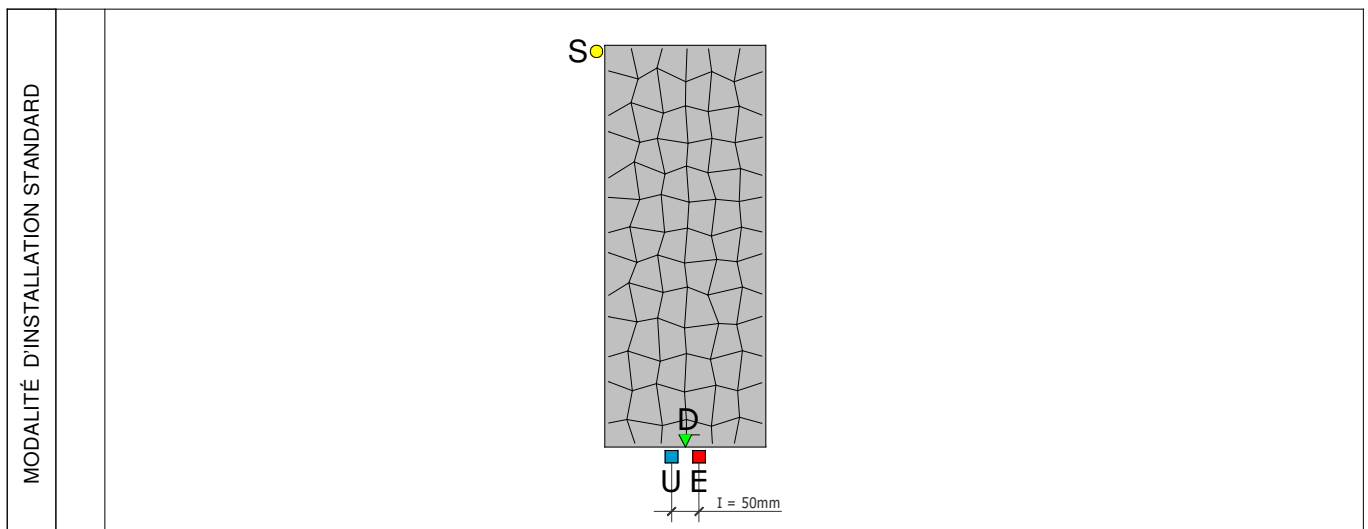


INSTALLATIONS SPECIALES SUR DEMANDE A	<p>A1, A2, A3, A4</p>
INSTALLATIONS SPECIALES SUR DEMANDE B	<p>B1, B2, B3, B4</p>
INSTALLATIONS SPECIALES SUR DEMANDE C	<p>C1, C2</p>
INSTALLATIONS SPECIALES SUR DEMANDE	<p>S1</p> <p>AVEC RACCORD MURAL ENCASTRÉ DÉPORTÉ</p> <p>EU</p> <p>I sur demande</p>
INSTALLATION AVEC RACCORDS MONOTUBE	<p>M1, M2</p>

FIXATIONS MURALES

VERSION VERTICALE

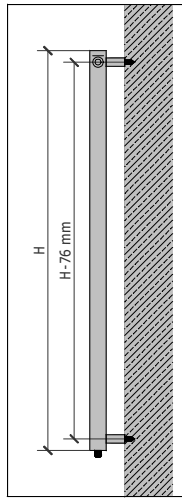

VERSION HORIZONTALE

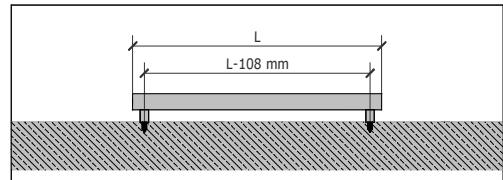

VERSION ELECTRIQUE

CONFIGURATIONS POSSIBLES

