



## VD 4519

Le modèle VD 4519 présente une tablette chauffante placée à l'extrémité supérieure des collecteurs et est réalisé avec des éléments tubulaires horizontaux en acier de 14 mm de diamètre.


**VERSIONS DISPONIBLES**  
SEULEMENT HYDRAULIQUE

### SUPPORTS ÉQUERRE

Le modèle VD 4519 n'est pas disponible avec les supports équerre.

### CONSEILS UTILES


Pour une question de sécurité, il est recommandé d'installer le VD 4519 de façon à ce que la partie en saillie en haut soit à une hauteur minimum de 180 cm du sol

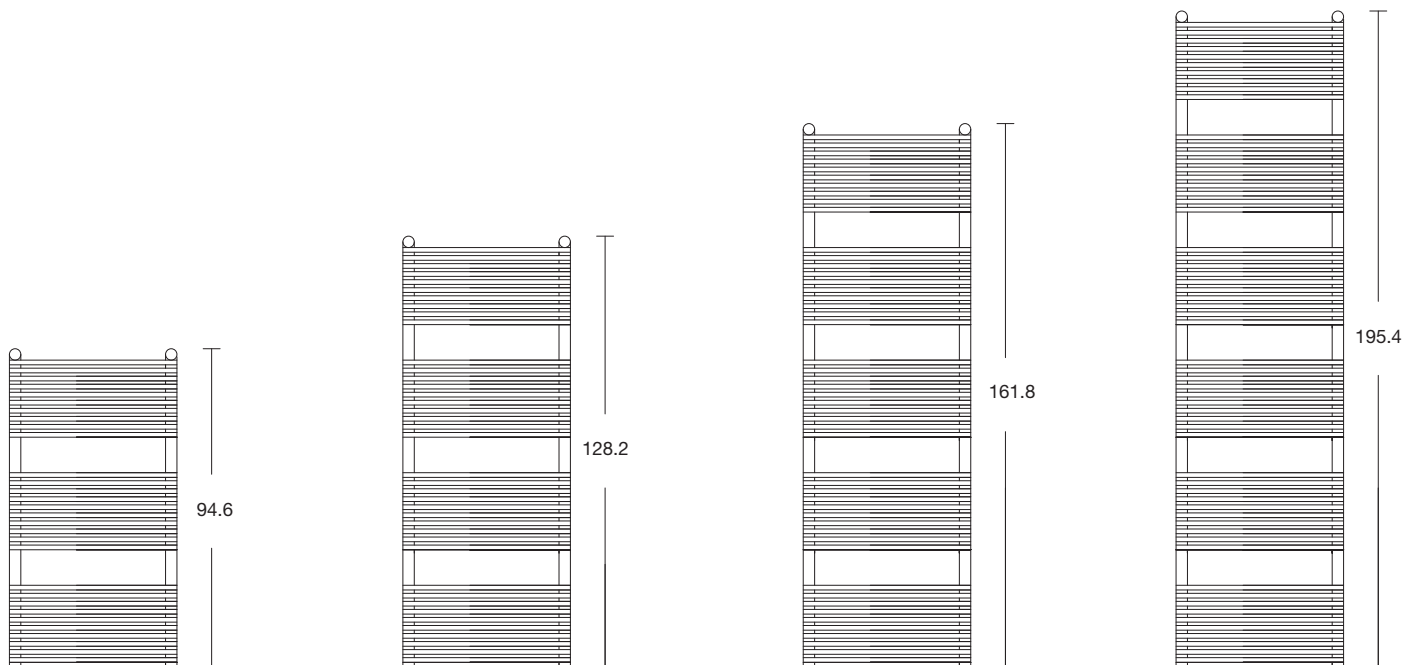


### RACCORDEMENTS

Le modèle VD 4519 est fourni de série avec des raccords « n°1 ». Si des raccords différents sont nécessaires, ceux-ci doivent être impérativement indiqués dans la commande.


**Raccordements de série**  
raccordement de série sauf autre spécification dans la commande




**Raccordements spéciaux**  
raccordements disponibles sur demande AVEC majoration du prix de € 61,00

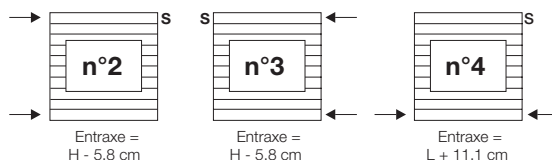

**Raccordements sur mesure**  
raccordements disponibles sur demande AVEC majoration du prix de € 61,00

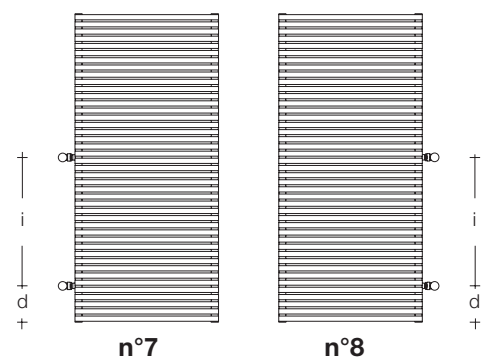

**Raccordements sur demande**  
raccordements disponibles sur demande SANS majoration du prix



→ = Position des raccords    S = Purgeur Air    I = Entraxe raccords

Prix par article en finition Blanc RAL 9010 et raccords de série

**VERSION EAU CHAUDE**

H (cm)	L (cm)	Entraxe* (cm)	Watts $\Delta T$ 50°C Version Colorée				Quantité d'eau (l)
94,6	40,0	36,6	529				2,94
94,6	50,0	46,6	661				3,29
94,6	60,0	56,6	793				3,65
128,2	40,0	36,6	664				3,74
128,2	50,0	46,6	830				4,18
128,2	60,0	56,6	996				4,63
161,8	40,0	36,6	813				4,53
161,8	50,0	46,6	1016				5,07
161,8	60,0	56,6	1219				6,62
195,4	40,0	36,6	951				5,33
195,4	50,0	46,6	1189				5,97
195,4	60,0	56,6	1427				6,60

\* Entraxe calculé avec des raccords de série de type n°1

