




VD 4646

Chauffage central

| Acier Couleurs étiré à froid | Modèle (Sol ou Mural) | Hauteur (mm) | Longueur (mm) | Profondeur (mm) | Puissance en Watt | | Prix public HT Couleurs standards |
|---------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|
| | | | | | $\Delta T50$ | $\Delta T30$ | |
| | 4646-60-CC | 185 | 600 | 156 | 541 | 283 | |
| | 4646-100-CC | 185 | 1000 | 156 | 901 | 472 | |
| | 4646-125-CC | 185 | 1250 | 156 | 1126 | 590 | |
| | 4646-150-CC | 185 | 1500 | 156 | 1352 | 708 | |
| | 4646-175-CC | 185 | 1750 | 156 | 1577 | 826 | |
| | 4646-200-CC | 185 | 2000 | 156 | 1802 | 943 | |
| | 4646-250-CC | 185 | 2500 | 156 | 2253 | 1180 | |

Couleurs standards :

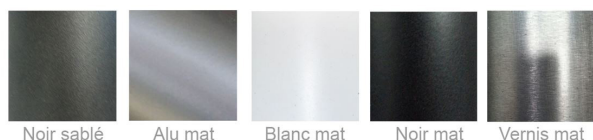

Equipement chauffage central à la page accessoires n° 2